

TERMOPAN
WIR BAUEN WÄRMEBRÜCKENFREI

Methodik der Bestellung

Dimensionen eingeben:

- Höhe: muss als Konstruktionshöhe eingegeben werden (gesamthöhe einschließlich Profilierung).
- Länge: Platte 2440mm Längere Stücke sind miteinander verbunden
- Breite: je nach verfügbarem Material-
Purenit voll: 10,15,20,25,30,40,50,60,70,80mm
Purenit-Sandwich mit PIR-Kern: 40,50,60,70,80mm

Bestimmung der Materialart:

- Purenit voll
- Purenit Sandwich
- HST-Portal (Purenit voll HST-30, 40,50/ Purenit Sandwich HST-60)

Profil bohren:


- Bohren durch 8mm Profil
- Lochaussparung:
Durchmesser: 40mm;
20mm
Tiefe: 160mm maximale Tiefe
- Wenn das Loch außerhalb der Mitte des Profils gefräst werden soll, muss es auf der Zeichnung markiert werden
- Die Standardbohrungen werden 15 cm vom Rand entfernt in einem Abs im Falle von Schwellenbohrungen nur die äußersten Löcher

Profilierung:

- Eine genaue Zeichnung für die Profilierung im PDF- oder DWG-Format m
- **Erforderlicher Inhalt des Dokuments:**
 - 1) Schnitte an allen Zähnen
 - 2) Tiefe der Profilerstellung
 - 3) Siehe das Bild

Lieferung und Kontaktdetails:

- Rechnungs- und Lieferadresse müssen angegeben werden, einschließlich der telefonischen Kontaktdaten der verantwortlichen Person

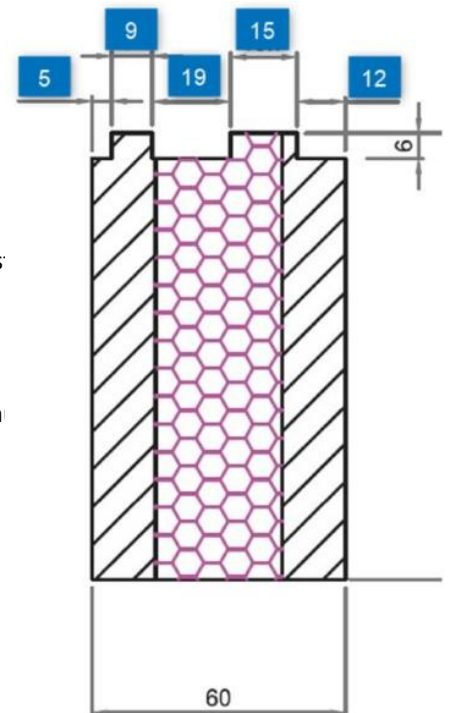

ACHTUNG! Ohne diese Angaben kann die Bestellung nicht zur Produktion angenommen werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen Aussendienst